



# Kamery

Vložím disk do CD mechaniky (záleží na typu kamer). Dám instalovat ovladače především Installation Wizard. Až se to instaluje tak otevřu Installation Wizard zjistím si podle mac adresy a typu jakou mám kameru označím ji a dám Link to selected device. Otevře se to nejspíš v exploreru tak zkopíruju IP adresu a vložím ji do Google **CHROMU**. Měla by se nám otevřít obrazovka s obzrem ( tak max. 1 minutu počkat chvíli to trvá).

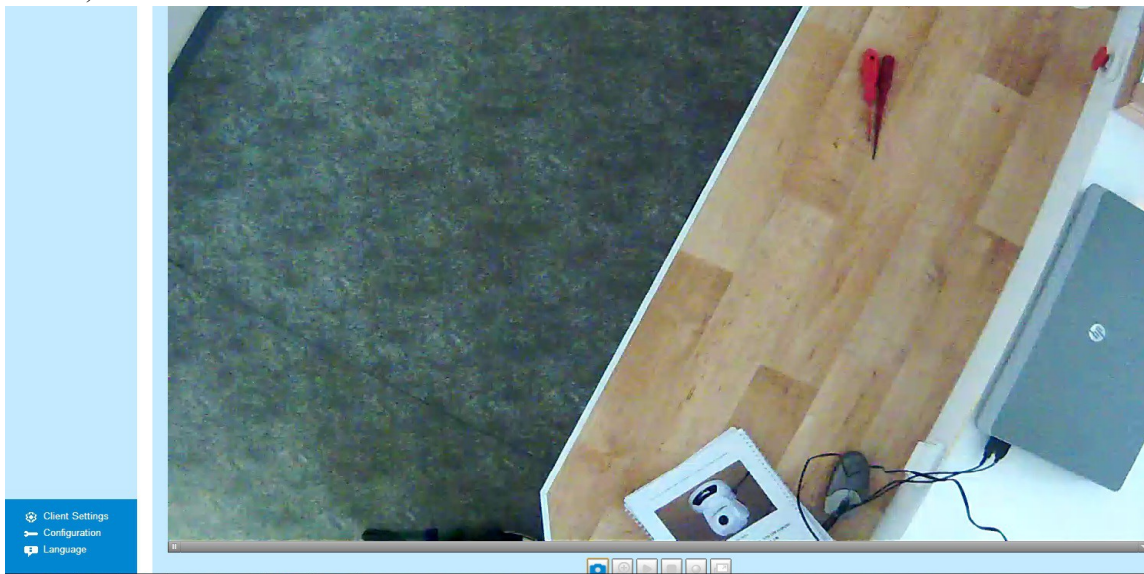

V Modrém rohu je nabídka nejdůležitější je **configuration** tam pak můžeme nastavit různé funkce. Detekci pohybu nastavíme když damé Motion Detection. Je tam i profile tam můžeme nastavit kdy má kameru zapnout nahrávání i kdy vypnout.

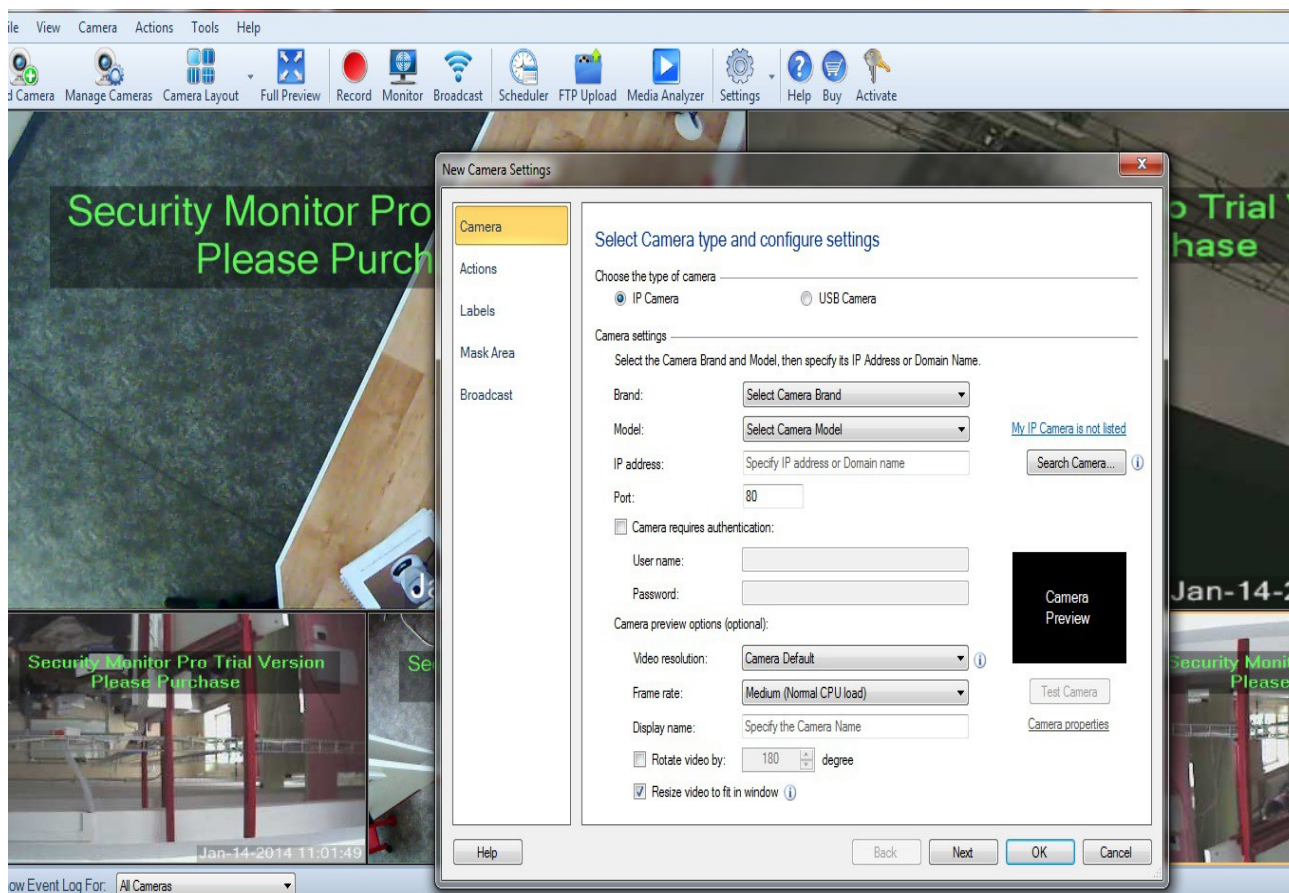

Pokud chceme aby tam bylo více kamer tak je nejlepší si stáhnout **IP CAMERA VIEWER**.

Nainstalujeme a pak otevřeme. Po otevření dáme add camera zobrazí se tabulka viz. Obrázek. Tam pak musíme kliknout na IP camera. Poté musíme vybrat firmu (tady je Vivotek) a poté model kamer jsou tu převážně kamery **PT 7135** (ty otočné na stropě), **PZ 6122** (ta bílá otočná-pokud se vyndá), **FD8133** (bílé zavěšené na lištách), **IP 3122** (ta u těch telefoních ústředěn). Tatko to děláme u všech kamer. V IP camera viewer jdou přidat max. 4 kamery. Pokud jich chceme více musíme aktivovat zkušební verzy. To uděláme tak že dáme Download **IP camera viewer PRO**.

## RESET:


**FD 8133**- sundáme kryt vipojíme ze zásuvky a hned zapojíme uvidíme blikat diodu a vedle ni je tlačítko tak

podržíme zhruba 10-15 vteřin, poté pustíme

**PZ 6122**- vemem kousek drátu (velmi tenký) vypojíme ze zásuvky a hned zapojíme, poté dáme drát do takové malé dírky vedle napajení podržíme tak 10-15 vteřin, pak vyndáme

-stejný postup je i u kmarey **IP 3122** jen musíme najít zdírku pro reset

## Příklad jak to má vypadat s 6 kamerami

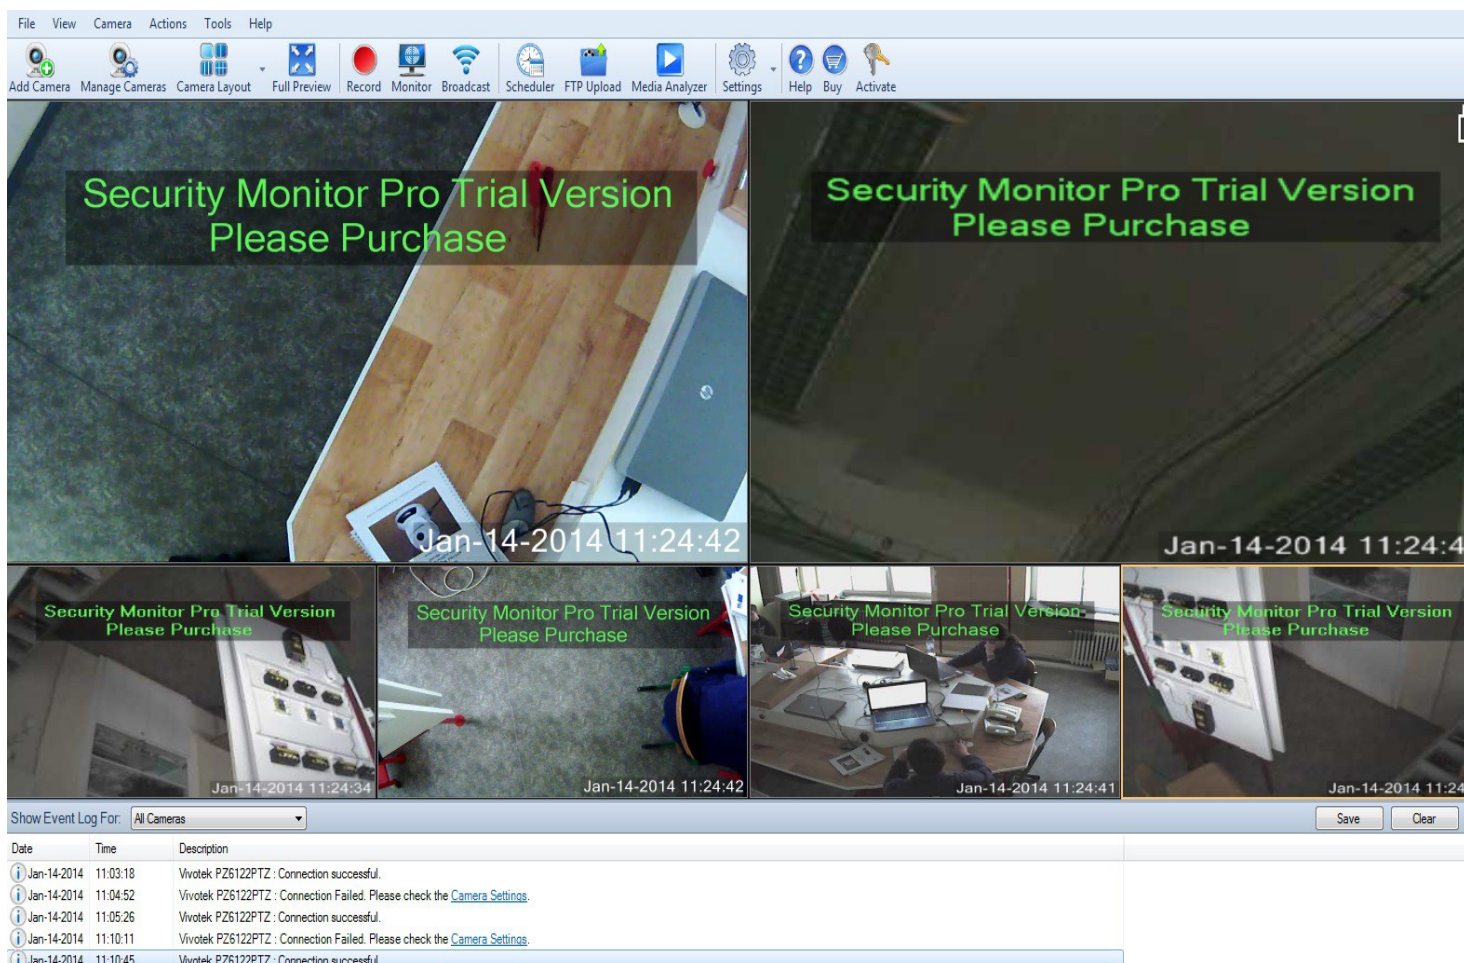

The screenshot displays the Security Monitor Pro software interface. The top menu bar includes File, View, Camera, Actions, Tools, and Help. The toolbar contains icons for Add Camera, Manage Cameras, Camera Layout, Full Preview, Record, Monitor, Broadcast, Scheduler, FTP Upload, Media Analyzer, Settings, Help, Buy, and Activate. The main display area is a 2x3 grid of camera feeds, each showing a different view of an office environment. Each feed has a green watermark that reads "Security Monitor Pro Trial Version Please Purchase" and a timestamp in the bottom right corner. The event log at the bottom shows the following entries:

Date	Time	Description
Jan-14-2014	11:03:18	Vivotek PZ6122PTZ : Connection successful.
Jan-14-2014	11:04:52	Vivotek PZ6122PTZ : Connection Failed. Please check the <a href="#">Camera Settings</a> .
Jan-14-2014	11:05:26	Vivotek PZ6122PTZ : Connection successful.
Jan-14-2014	11:10:11	Vivotek PZ6122PTZ : Connection Failed. Please check the <a href="#">Camera Settings</a> .
Jan-14-2014	11:10:45	Vivotek PZ6122PTZ : Connection successful.