


Postup nastavení kamer

Vyndáme CD z obalu a vložíme jej do CD-mechaniky.
Po vyskočení okna zvolíme "Spustit AUTORUN.exe".



Po kliknutí na autorun.exe nám vyskočí okno, kde klikneme na "Software utilities".

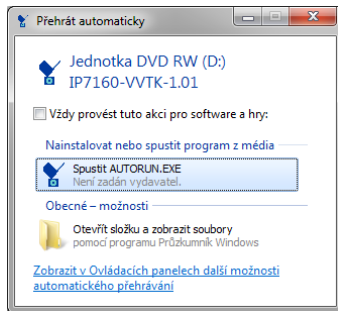

Poté nám vyskočí další okno kde klikneme na "Installation wizard 2" a potom znovu "Installation wizard 2".




Provedeme instalaci.

Poté nainstalujeme "Central Management Software".




Bude to po nás vyžadovat zadání hesla zvolíme dle libosti.


Po nainstalování spustíme "Installation wizard 2", kde si najdeme náš typ kamery a její IP adresu.

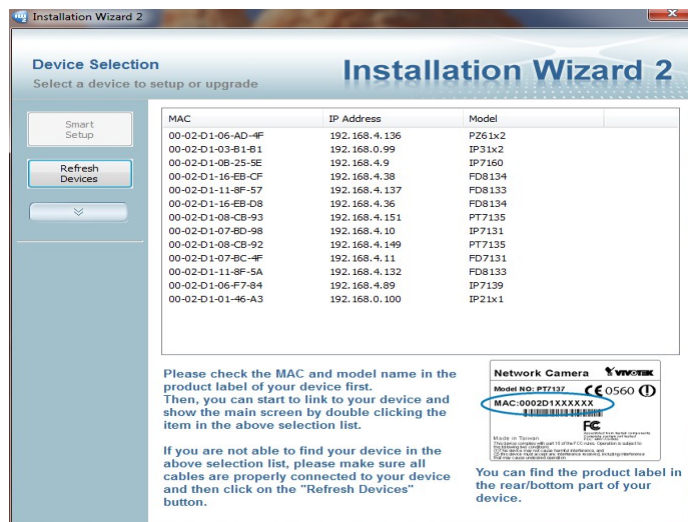


Potom pustíme "Monitor for Vivotek ST3402"

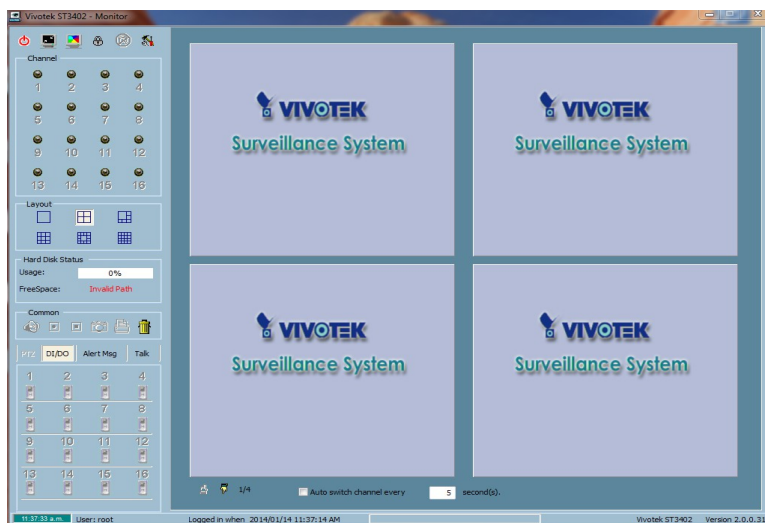


Kde klikneme na "configuration" (nabídka vlevo nahoře) -> "Camera configuration"

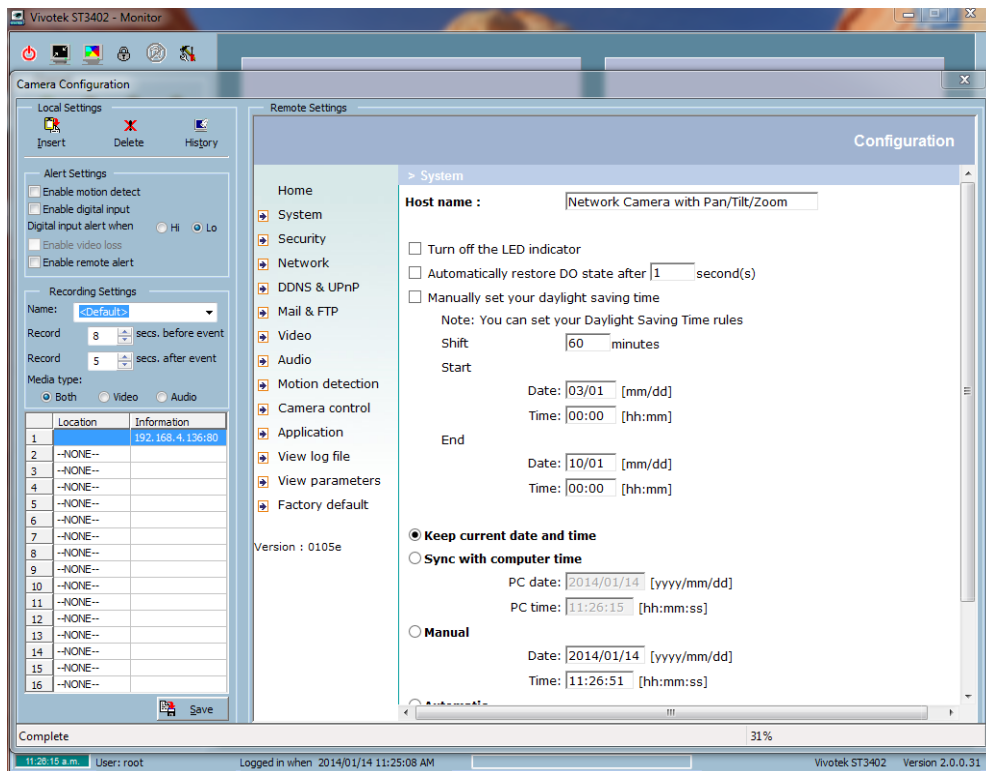

kde nám vyskočí okno v pravo nahoře klikneme na "Insert" vyskočí nám okno kde zadáme IP naši kamery a námi zvolené heslo. Klikneme na "ok" a vlevo dole klikneme na "save".

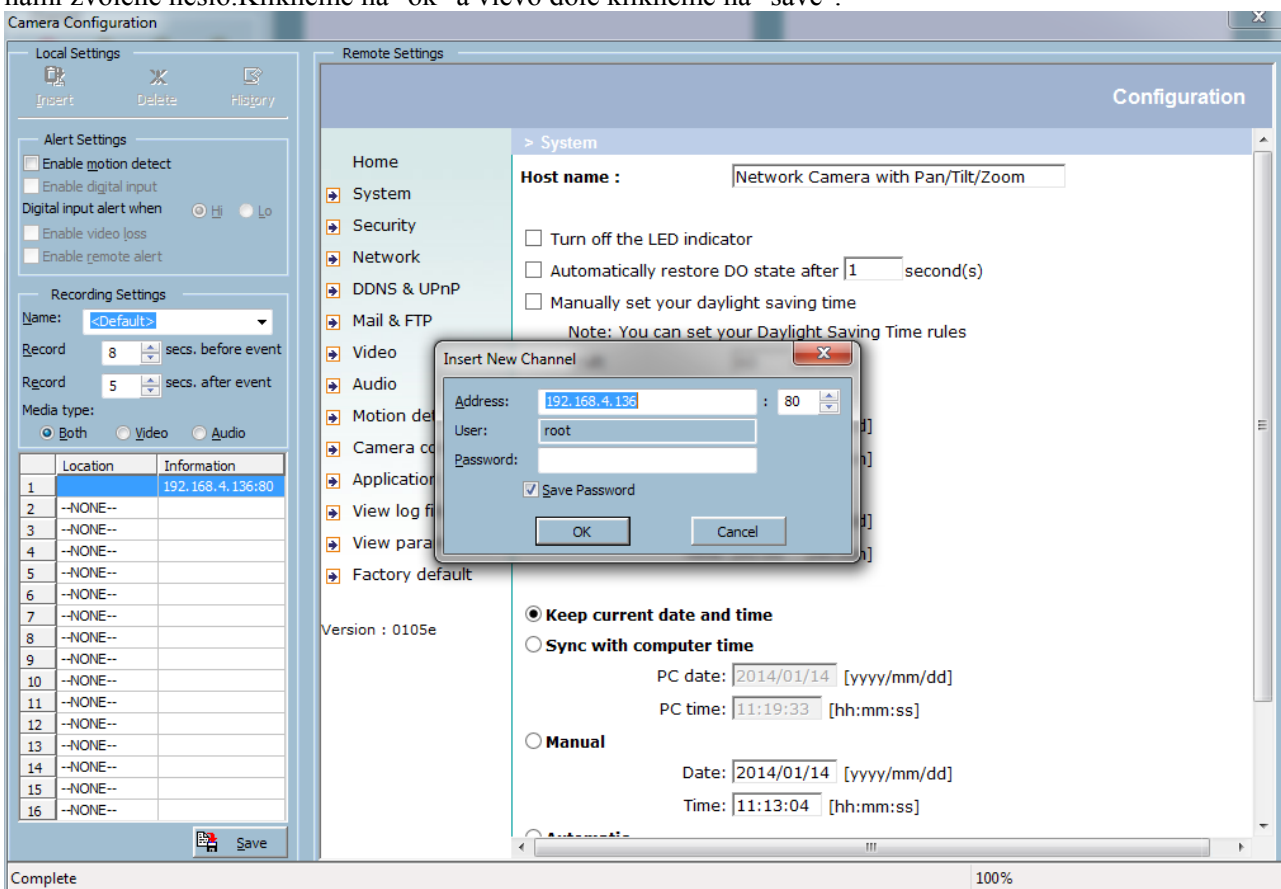

V programu by jsmě měli vidět obraz kamery. Opakujeme přidání kamer i u ostatních.

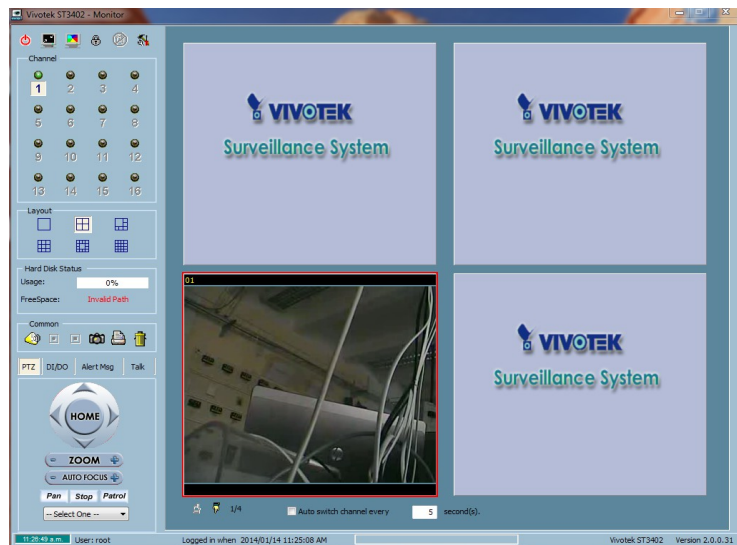

Reset kamer:

FD8133 odmontujeme kryt, vypojíme kameru, zapojíme, diody blikají vedle je tlačítko, zmáčkneme jej, držíme 10-15s, poté je kamera vyresetovaná.

PT7135 Na kameře najdeme díru, do které strčíme drátek tím se kamera vyresetuje

PZ6122 Vypojíme napájení, zapojíme a strčíme drátek do díry až diody 2x probliknou kamera je úspěšně vyresetovaná